


## Hydraulisch-mechanisches Kugelgelenkabdrücker Satz für NKW.

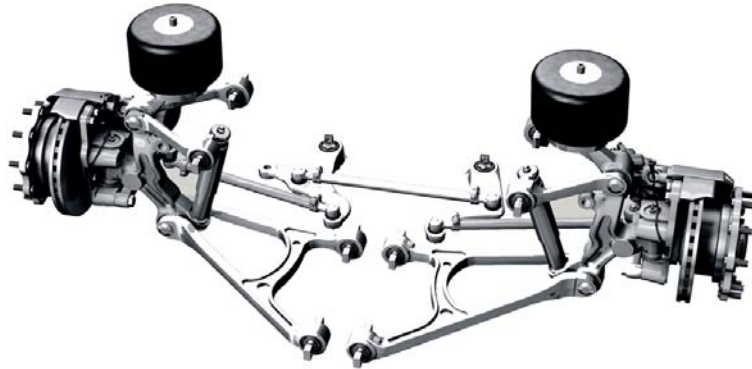

*Art der Funktionsweise von diesem Kugelgelenkabdrücker ist hydraulisch und mit einem 20t Druckzylinder ausgestattet.*

*Die Aufnahme vom Hydraulikzylinder ist stufenlos drehbar gelagert zur optimalen Einsatzflexibilität.*

*Die spezielle und variable Bauform dieser Ausrüstung ist auch geeignet zur Demontage der Kugelgelenke von Achsen an den Baureihen von KOM MB CITARO und SETRA mit Niederflureinzelradaufhängung vom Typ RL 75 EC und dem Vorderachssystem RL 85 A klassische Bauweise mit starrer Achsbrücke.*

*Ansicht 1*



- *Ansicht der rechten Vorderachse mit Ausbau vom Spurstangenkopf ohne Rad abzumontieren*
- *Blick aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken vom Spurstangenkopf rechter Achsschenkel*

*Ansicht 2*




- *Ansicht der linken Vorderachse mit Ausbau vom Spurstangenkopf ohne Rad abzumontieren*
- *Blick aus Richtung Fahrzeugheck*
- *Ausdrücken vom Spurstangenkopf linker Achsschenkel*

*Ansicht 3*



- *Ansicht der linken Vorderachse*
- *Blick von unten auf den Ausdrücker*
- *Ausdrücken vom Spurstangenkopf aus dem Umlenkhebel*
- *Lenkung dabei nach rechts gestellt*

*Ansicht 4*

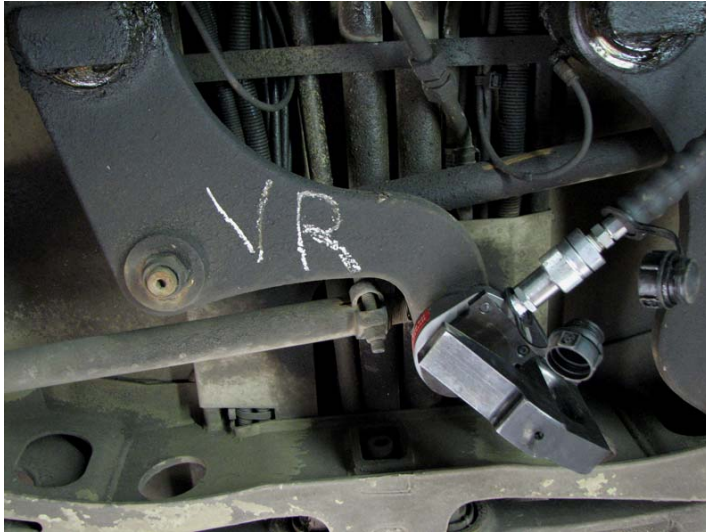

- *Ansicht der rechten Vorderachse*
- *Blick von unten auf den Ausdrücker*
- *Ausdrücken vom Spurstangenkopf aus dem Umlenkhebel*
- *Lenkung dabei nach links gestellt*



*Ansicht 5*




- *Ansicht der linken Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken vom Schubstangenkopf am Lenkstockhebel*  
( *Schubstange 1* )

*Ansicht 6*




- *Ansicht der linken Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken vom Schubstangenkopf aus dem Umlenkhebel*  
( *Schubstange 1* )
- *Lenkung dabei nach rechts gestellt*

*Ansicht 7*

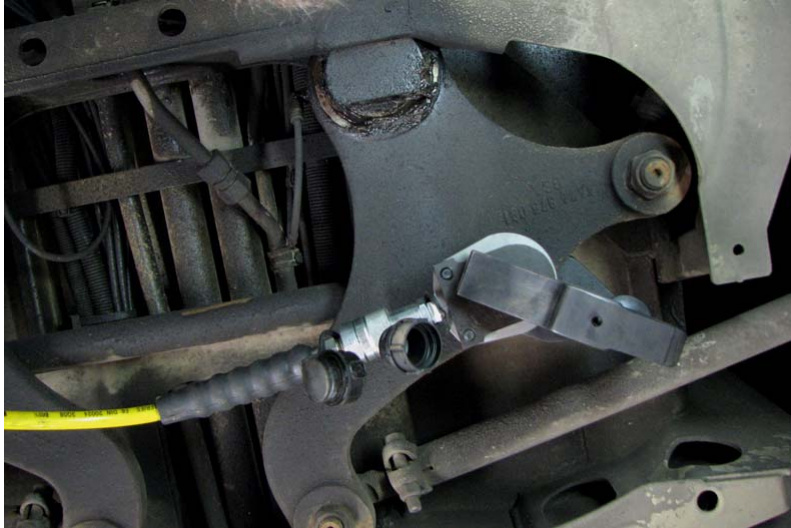

- *Ansicht der Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der Schubstangenköpfe von den Umlenkhebeln  
( Schubstange 2 links)*
- *Lenkung dabei gerade gestellt*

*Ansicht 8*

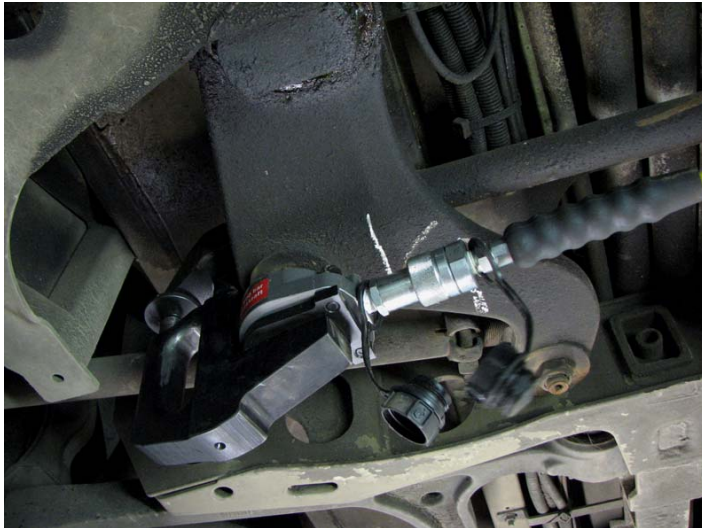

- *Ansicht der Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der Schubstangenköpfe von den Umlenkhebeln  
( Schubstange 2 rechts)*
- *Lenkung dabei gerade gestellt*

*Ansicht 9*



- *Ansicht der Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der oberen Koppelstangenköpfe*

*Ansicht 10*



- *Ansicht der Vorderachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der oberen Koppelstangenköpfe*



*Ansicht 11*



- *Ansicht der Antriebsachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der oberen Koppelstangenköpfe*

*Ansicht 12*



- *Ansicht der Antriebsachse*
- *Blick von unten aus Richtung Fahrzeugfront*
- *Ausdrücken der unteren Koppelstangenköpfe*

### **Universal- Kugelgelenkabdrücker- Set**

**Bst. Nr.: WOKSS/DRP09**

*Lieferumfang:*

- Kugelgelenkabdrücker mit integrierten Handgriff und einer Sicherheitskette
- 3x Abdrückgabel mit Öffnung von 25mm, 33mm und 47mm
- Druckzylinder hydraulisch 20t

*Technische Daten:*

- Einsatz-Gesamtgewicht: 6.590 g
- Variable Abstandseinstellung zwischen Abdrückgabel und Druckzylinder zur optimalen Anpassung und Vorspannung von 38mm bis 66mm
- Druckzylinder hydraulisch 20t stufenlos drehbar

*Kugelgelenkabdrücker mit Sicherheitskette*

*Bst.Nr.: WOKSS/DRP 01*

*Abdrückgabel 25mm Bst.Nr.: ADG25*

*Abdrückgabel 33mm Bst.Nr.: ADG33*

*Abdrückgabel 47mm Bst.Nr.: ADG47*

*Druckzylinder hydraulisch 20t*

*Bst.Nr.: HYDZ/20*

